




BS BATTERY PRODUCT RANGE - JAPAN SELECTION

型式名称	10時間 公称容量	CCA(EN) A(-18°C)	寸法			端子形状	接続図	備考	各社互換			
			L (縦)	W (横)	H (高さ)				GSユアサ	旧ユアサ	旧日本電池 (GS)	古河 (FB)
BT4B-5	2.3	40	113	38	85	G		SLA	YT4B-BS GT4B-5	YT4B-BS	GT4B-5	FT4B-5
BTR4A-5	2.3	35	113	48	85	F		SLA	YTR4A-BS	YTR4A-BS	GTR4A-5	FTR4A-BS
BTX4L+	4.0	50	113	70	85	A		SLA	*YT4L-BS *YTX4L-BS YTZ4V/GTZ4V YTZ5S/GTZ5S			FTZ5S
BT7B-4	6.5	110	150	65	93	A		SLA	YT7B-BS GT7B-4	YT7B-BS	GT7B-4	FT7B-4
BT9B-4	8.0	120	150	70	105	A		SLA	GT9B-4		GT9B-4	FT9B-4
BT12A	10.0	175	150	88	105	A		SLA	*YT12A-BS			
BT12B-4	10.0	210	150	69	130	A		SLA	*YT12B-BS GT12B-4	*YT12B-BS	GT12B-4	FT12B-4
BT14B-4	12.0	210	150	69	145	A		SLA	GT14B-4		GT14B-4	
BTZ6S	5.0	90	113	70	105	A		SLA	YTZ6V			FTZ6V
BTZ7S	6.0	130	113	70	105	A		SLA	YTZ7S	YTZ7S	GT6B-3	FTZ7S
BTZ8V	7.0	120	113	70	130	A		SLA	GTZ8V			
BTZ10S	8.6	190	150	88	93	A		SLA	YTZ10S	YTZ10S		FTZ10S
BTZ12S	11.0	215	150	88	110	A		SLA	YTZ12S	YTZ12S		FTZ12S
BTZ14S	11.2	230	150	88	110	A		SLA	YTZ14S	YTZ14S		FTZ14S
BT12A-BS	10.0	175	150	88	105	A		MF	YT12A-BS	YT12A-BS		FT12A-BS
BTX4L-BS+	4.0	50	113	70	85	A		MF	YT4L-BS YTX4L-BS	YT4L-BS YTX4L-BS	GT4L-BS	FT4L-BS FTH4L-BS
BTX5L-BS	4.0	80	113	70	105	A		MF	YTX5L-BS	YTX5L-BS	GTX5L-BS	FTX5L-BS
BTX7L-BS	6.0	100	113	70	130	A		MF	YTX7L-BS	YTX7L-BS	GTX7L-BS	FTX7L-BS
BTX7A-BS	6.0	105	150	87	93	A		MF	YTX7A-BS	YTX7A-BS	GTX7A-BS	FTX7A-BS
BTX9-BS	8.0	135	150	87	105	A		MF	YTX9-BS	YTX9-BS YTR9-BS	GTX9-BS	FTX9-BS
BTX12-BS	10.0	180	150	87	130	A		MF	YTX12-BS	YTX12-BS	GTX12-BS	FTX12-BS
BTX14-BS	12.0	200	150	87	145	A		MF	YTX14-BS	YTX14-BS		FTX14-BS
BTX16-BS	14.0	230	150	87	161	A		MF				FTH16-BS
BTX20L-BS	18.0	270	175	87	155	A		MF	YTX20L-BS	YTX20L-BS		
BTX14AHL-BS	12.0	210	133	90	164	A		MF		YTX14AHL-BS		
6N4-2A	4.0	N/A	71	71	96	-		DRY	6N4-2A	6N4-2A	6N4-2A	6N4-2A
BB4L-B	4.0	50	120	70	92	A		DRY	YB4L-B	YB4L-B	GM4-3B	FB4L-B
BB7C-A	8.0	85	130	90	114	E		DRY	YB7C-A		GM7CZ-3D	
BB9-B	9.0	120	135	75	139	C		DRY	YB9-B	YB9-B 12N9-4B-1	GM9Z-4B	FB9-B
BB9L-A2	9.0	100	135	75	139	D		DRY	YB9L-A2		GM9Z-3A-1	FB9L-A2
BB10L-A2	11.0	120	133	90	145	B		DRY	YB10L-A2	YB10L-A2	GM10Z-3A	FB10L-A2
BB10L-B	11.0	130	134	89	145	C		DRY	YB10L-B	YB10L-B 12N10-3B	GM10-3B	FB10LA-B
BB12A-A	12.0	155	134	81	160	C		DRY	YB12A-A	YB12A-A	GM12AZ-4A-1	FB12A-A
BB12AL-A2	12.0	155	134	80	160	C		DRY	YB12AL-A2	YB12AL-A2	GM12AZ-3A-2 (GM12AZ-3A-1)	FB12AL-A
BB14L-B2	14.0	175	134	89	166	B		DRY	YB14L-B2	YB14L-B2	GM14Z-3B	FB14L-B2
BB14-A2	14.0	175	134	89	166	B		DRY	YB14-A2	YB14-A2	GM14Z-4A	FB14-A2
BB14L-A2	14.0	175	134	89	166	B		DRY	YB14L-A2	YB14L-A2	GM14Z-3A	FB14L-A2
BB16AL-A2	16.0	210	207	71.5	164	D		DRY	YB16AL-A2	YB16AL-A2	GM16A-3A	
BB18L-A	18.0	235	180	90	162	H		DRY	YB18L-A	YB18L-A	GM18A-3A	
B50-N18L-A/A2	20.0	250	205	90	162	H		DRY	Y50-N18L-A	Y50-N18L-A	GM18Z-3A	FB50-N18L-A



BS BATTERY PRODUCT RANGE POWERSPORT BATTERY

The Power you need...

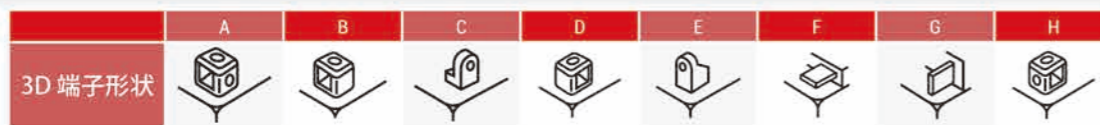

*液入り充電済品

BS バッテリー概要

BSバッテリーは、2007年フランスで設立。

環境に配慮し、最新の認証を取得した工場で生産しています。

バッテリーメーカーとしては後発でありながら、確かな品質が認められ多くの

海外二輪メーカーが純正採用。メーカーのアクセサリパーツとしても採用されています。

商品及び流通網

オートバイだけでなく、ウォータークラフト、ATV、スノーモービル向けなどもフルレンジでカバー。

400種類以上の製品をラインナップし、日本を含む世界43ヵ国で販売されています。

認証取得



TUV Rheinland

ドイツに本社をおくテュフ ラインランド
海外へ輸出される工業製品の安全試験・認証機関



ISO 14001

環境マネジメントシステムに関する国際規格



TS16949

自動車産業品質マネジメントシステム



ISO 9001

品質 マネジメントシステムに関する国際規格

純正採用バッテリー

- MV Agusta
- KYMCO
- Peugeot scooter
- YCF
- Artic Cat

アクセサリ取扱メーカー

- Yamaha Motor Europe
- Piaggio Group

SMART CHARGER

BS 15

仕様

- 8ステージ高機能充電器
バッテリー状態チェック
バッテリー回復(特許)
ソフトスタート
バルク充電
吸収充電
電圧保持状態のチェック
フロートモード
長期メンテナンス用パルス
- 12V 4.5~30Ah

仕様

- 収納式マルチフック
- マイクロプロセッサ制御
- バッテリー再生機能(特許)
- 冬期間の充電に最適
- 耐蝕性コネクタ
- オーバーヒート保護
- 逆接続通知機能
- バッテリーターミナル保護
- ワニ口クリップとリング端子を同梱



12V
1.5A



SLA MAX BATTERY

SLA MAX
FACTORY ACTIVATED




仕様

- AGM (吸着ガラスマットへ電解液を浸透させるタイプ)
- VRLA (制御弁式密閉タイプ)
- 純正採用品
- 液入充電済

仕様

- 完全メンテナンスフリー(注液/充電/補水不要)
- 高性能&長寿命
- 電解液(希硫酸)封入済みのため安全
- 耐振動性に優れる
- 購入後すぐに使用可能

搭載角度



縦置き・傾斜搭載可能

SLA BATTERY

SLA
FACTORY ACTIVATED




仕様

- AGM (吸着ガラスマットへ電解液を浸透させるタイプ)
- VRLA (制御弁式密閉タイプ)
- 純正採用品
- 液入充電済

仕様

- 購入後すぐに使用可能
- 電解液(希硫酸)封入済みのため安全
- 高い放電容量により始動性に優れる
- 完全メンテナンスフリー(注液/充電/補水不要)
- 長寿命

搭載角度



縦置き・傾斜搭載可能

MF BATTERY

MF
BATTERY




仕様

- AGM (吸着ガラスマットへ電解液を浸透させるタイプ)
- VRLA (制御弁式密閉タイプ)
- 純正採用品
- 液別タイプ(専用電解液容器同梱)

仕様

- メンテナンスフリー(補水不要)
- 初回注液、初充電は必要
- 低温時の始動性に優れる
- 優れた始動性能
- 長寿命

搭載角度



縦置き搭載

DRY BATTERY

DRY
BATTERY




仕様

- 液別タイプ開放式バッテリー
- 12V batteries

仕様

- 初回注液が必要です。(希硫酸取扱注意)
- 定期的な液面点検と補水が必要です
- 大気開放式
- 排気口からガスが放出されます

搭載角度



縦置き搭載専用